


PROVĚŘENÁ TECHNOLOGIE S PLYNULOU PŘEVODOVKOU PRO TY, CO CHTĚJÍ VÍC!

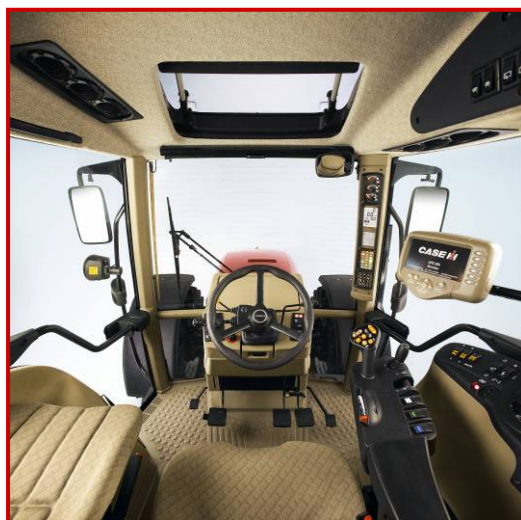

10

10 dobrých důvodů pro volbu traktorů CASE IH CVX :

- 1** JEDNODUCHÉ A PŘIROZENÉ OVLÁDÁNÍ využívající MultiController™ umožňuje rychlé zvládnutí ovládání traktoru každému řidiči bez dlouhého školení
- 2** MANAGEMENT MOTOR - PŘEVODOVKA zajišťující automatické rozpoznání strategie jízdy bez nutnosti přednastavení systému díky komunikaci motoru s převodovkou
- 3** SILNÉ A ROBUSTNÍ MOTORY Case-IH - SISU se vstřikováním paliva Common Rail, chlazením nasávaného vzduchu a výbornou spotřebou, max. výkon až 200 k!
- 4** HYDROMECHANICKÁ BEZSTUPŇOVÁ PŘEVODOVKA se 100 % zubovými spojkami ve 4 skupinách s jedinečnými výkonnostními parametry.
- 5** AKTIVNÍ START/STOP (automatická silová klidová poloha) promění rozjezdy, připojování náradí a přesné manévrování v bezproblémovou záležitost.
- 6** PFC HYDRAULIKA s maximálním průtokem 130 litrů, úctyhodná nosnost tříbodového závěsu 9.900 kg či proporcionální rozvaděče Bosch EHR
- 7** FAS™ odpružená přední náprava s hydro-pneumatickým pružením zvyšuje bezpečnost provozu a garantuje vysoký komfort jízdy
- 8** 4-RYCHLOSTNÍ VÝVODOVÁ HŘÍDEL včetně AUTO PTO je zárukou výkonnosti, ekonomického provozu a nejvyšší možné univerzálnosti stroje.
- 9** Odpružená KOMFORTNÍ KABINA s ovládacím panelem AutoController, s možností otočného řízení BiDrive™ a nízkou hladinou hluku 72 db (na přání)
- 10** JEDINEČNÁ CENOVÁ NABÍDKA od výhradního dovozce CASE IH do ČR a plnou podporou výrobce a se zárukou kvalitní péče po celou dobu životnosti traktoru

Specifikace akčního traktoru s plynulou převodovkou CVX 175 Exklusiv

Motor

CASE IH - SISU, 6-ti válcový přeplňovaný motor s mezichladičem stlačeného vzduchu, elektronicky řízený, objem 6,6 l, vysokotlaké vstřikování paliva systémem **Common-Rail**, jmenovitý výkon **129 kW (175 k)** při 2100 ot/min, maximální výkon **132 kW (179 k)** při 1900 ot/min, maximální točivý moment **745 Nm**, **Power Management – maximální výkon 147 kW (200 k)**, **maximální točivý moment 847 Nm**, **motor Management –** nastavování požadovaných otáček při zvednutém TBZ, **Power Management –** navýšení výkonu při rychlosti nad 15 km/h a při práci s vývodovou hřídelí, palivová nádrž 310 l, **motorová brzda ovládaná pedálem**, plní emisní normu Tier III

Převodovka a vývodový hřídel

APM - 40 km/h, **bezstupňová převodovka CVT**, 3 x **Tempomat**, ovládání pojezdu vpřed/vzad bez použití spojky pod zatížením **Powershuttle**, aktivní klidová regulace **Stop Control**, **funkce FAST STOP** pro rychlejší zastavení
Vývodová hřídel včetně **Auto managementu 540/540E/1000/1000E ot/min** s výměnou koncovkou (koncovka 6 + 21 drážek ve std.výbavě), ovládání na zadních blatnících

Přední a zadní náprava

Poháněná **přední náprava s nezávislým odpružením kol**, možnost vypnutí pružení s nastavením světlé výšky, elektrohydraulické zapínání pohonu 4WD pod zatížením, **100% lamelová uzávěrka** předního a zadního, **dynamické přední blatníky**

Hydraulický systém

Elektronická regulace závěsu (**EHR-D**) silová + polohová, PFC čerpadlo s výkonem **130 l/min**, nosnost závěsu **99 kN**, **4 okruhy hydrauliky** s elektronickým ovládáním průtoku a časováním, třibodový rychlozávěs Kat.III/II s nastavitelnými táhly, **ASR** regulace 0-30% dle prokluzu kol (**radar**), auto stabilizátory, ovládání na zadních blatnících, programování operací na souvratí **HMC**, **přídavný chladič hydraulického oleje** pro práci s hydromotory

Kabina

Komfortní **odpružená kabina** s topením a filtrací nasávaného vzduchu, **střešní okno**, **klimatizace**, vzduchové sedadlo řidiče s loketní opěrkou **Multicontroller IV**, sedadlo spolujezdece, nastavitelný sloupek řízení, **audio příprava s Deluxe reproduktory**, teleskopická vnější zpětná zrcátka, digitální přístrojová deska ve sloupku **A**, **maják**, pracovní světla 6x přední + 3x zadní, zadní stěrač a ostříkovač, auto vypínání směrových světel, nástavce zadních blatníků

Příslušenství

Vzduchové brzdy **dvouokruhové**, **automatický zadní výškově nastavitelný závěs pro přívěs svorník 38 mm**, tažný čep **Piton Fix**, tažná lišta, **přední třibodový závěs 35 kN** s vnějším ovládáním, alternativní potkávací světla pro TBZ, výkonný alternátor 200 A

Pneumatiky

540/65 R30 přední, **650/65 R42** zadní

Záruka

Exklusivní záruka CASE IH 1 + 3 roky



Veškerá volitelná výbava se řídí platným ceníkem Dia kitů. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní a nemusí se shodovat s nabízenou specifikací.